

Директор Уральского филиала АСМЦ
Рубцовский Елена Сергеевна
продукция «УРАЛТЕСТСЕРТИФИКАТ»




И.В. Соколова

распространяется.
на продукцию, включенную в изменения, данная информация не
технической регулированию могут быть внесены изменения. В том случае
«Локалитур» в дальнейшем федеральным агентством по
(Данное решение стало Вас и известность, что в указанные
обязательство декларирования.

не подпадают под действие сертификата и не подлежат
кон ОНТ 42 1393

для газовых счетчиков, фильтр-сетка для газовых счетчиков
РЕГУЛИРОВАННАЯ РАХОДА И КОЛИЧЕСТВА – комплект адаттерин
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРИБОРАМ ДЛЯ НАМЕРЕНИЯ И
№ 64 (в редакции от 30.04.2009 г.) продукция
введенной в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 г.
«Локалитур» продукции, подлежащей декларированию соответствия»
Госстандарта России от 30.07.2002 г. № 64 (в редакции от 07.10.2009 г.) и
обязательная сертификация», введенной в действие Постановлением
законотворческими актами Российской Федерации предусматривается
Сертификат «Локалитур» продукции, в отношении которой



Генеральному директору
ООО «АСТИН»
Г.А. Маркову
620141, г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д. 5, офис 19

Паспорт Фильтр-сетка для ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ




| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 1. Фильтр-сетка | 1 шт. | на партию |
| 2. Фильтр-сетка | 1 шт. | на партию |
| Наименование | Количество | Примечание |

3 Комплектность.

Рабочее давление – не более 1 кг/см²; Температура – не выше 60°С.

2.3 Параметры очистки сетки:

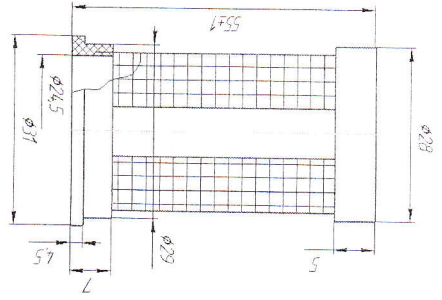

2.2 Размеры изделия:

2.1 Сведения о материалах:
 Фильтрующий элемент-сетка изготовлена по ГОСТ 16337, ГОСТ 16338-85
 Корпус - позитивен ГОСТ 16337, ГОСТ 16338-85

2 Технические характеристики

Наименование изделия: Фильтр-сетка для газовых счетчиков
 Назначение: Предназначен для очистки газа от механических примесей
 ООО «Астин»
 г. Екатеринбург, ул. Завокальная 5, оф. 19
 по заказу АСТIN BGM Group
 www.astin.ru

1 Основные сведения об изделии.

4 Указание меры безопасности

Фильтр-сетка устанавливается во входной патрубок счетчика газа работниками службы газового хозяйства и в процессе эксплуатации подвращается перпендикулярной осью. Для очистки фильтра-сетки необходимо перекрыть подачу газа, снять шайбу, отвинтить накидную гайку на входном патрубке счетчика газа, вынуть фильтр-сетку и прочистить. Установить фильтр обратно; накрутить гайку и опломбировать счетчик.

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изготовленных фильтров требованиям технической документации: чертёж ВКТИН 758425.001 СБ
 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, при соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации.

6 Соответствие описанию

Фильтр-сетка соответствует требованиям ТД и признан годным к эксплуатации.

Партия № 0210 Кол. в упаковке 1500 шт.

Представитель ОТК: Лисенко Илья

Прочитать инструкцию за упаковку.

Дата продажи « 02 04 » 2010 года.

